

Friemann&Wolf

Produktionsziffern Metallfunkenzünder Modell 1910 Reparaturanleitung

Wolf Patent 1888



Eine frühe Benzin-Sicherheitslampe von Friemann & Wolf, Zwickau. Gelöteter Topf mit Fußring aus Messing, obere Luftzufuhr, einfacher Drahtkorb, beidseitig sperrendem Blattfeder-Magnetverschluss mit Neusilber-Deckschild und Punze „Patent C. Wolf“, rotierender Schlagzünder. Der Topf und das Oberteil haben die gleiche Produktionsnummer. Die Lampe hat eine Höhe von 23,6 cm, einen Durchmesser von 9,1 cm am Boden. Photos: H.-J. Weinberg



Patent C. Wolf

Benzin Sicherheitslampe in Eisen-/ Messingausführung Modell 1893 mit Tempergusstopf




Grubenlampe von der Firma Kubala & Comp. aus Hrusov (Hruschau) bei Ostrava (Ostrau) in Mährisch Ostrau heute Tschechien. Reibzündvorrichtung von Friemann & Wolf Zwickau mit Feder und Zugknopf Modell 1893. Aachener Verschluss mit Befestigung am Topf. Der Topfboden ist aus Eisen, Öse und Befestigungsdraht aus Kupfer, das Übrige aus Messing





Wolf's Paraffinstreifen-Reibzünder mit Feder und Zugknopf Nr. 1000, Modell 1893

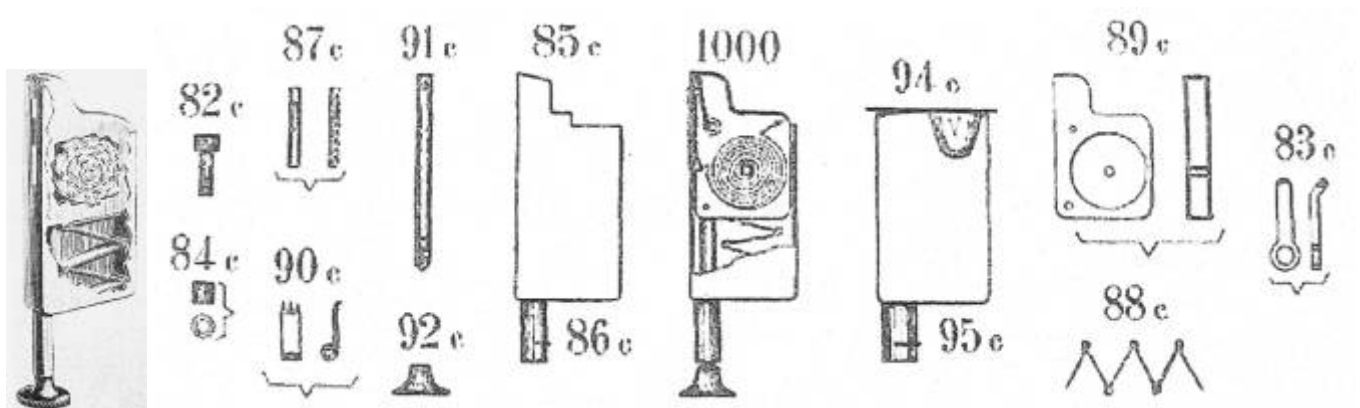

Wolf - Debusbolzen-Verschluss





Patenttext: „Magnetverschluss für Grubensicherheitslampen, bei welchem der Sperrbolzen in einem waagerechten zwischen Gestellring und Lampentopf ausgesparten Gehäuse durch federnde Klinken in Sperrstellung festgehalten wird, ...“



JORIS Debus-Bolzen-Verschluss

Die „Tochterfirma“ HUBERT JORIS verwandte im Modell Type Bruay von 1901 einen leicht veränderten Debus-Bolzen-Verschluss. Dieses Verschluss-Modell kam auch in verschiedenen belgischen Bergwerken zum Einsatz.



Photos: Franz-Josef Kaminski (Danke und Glück Auf)

Friemann&Wolf mit Debus-Bolzen- Verschluss

Friewo 300

Benzin-Sicherheitslampe mit Metallfunken-Zündvorrichtung. Friemann&Wolf reduzierte die Typenvielfalt um 1926 auf 3 Modelle und eine Sonderform-Lampe. Ein Modell war der TYP 300 mit unterer Luftzuführung und Flachtdocht.



[Friemann&Wolf 300](#) Informationen - **Papst-Lampe**

Friewo 400





400er mit Magnetverschluß, ca.1950 [Metallfunkenzünder Modell 1910 Reparaturanleitung](#)

Friewo 400 Faltenmantel



Das Modell Friemann & Wolf ist eine seltene 400er die speziell für Ungarn gebaut wurde. Da die Temperaturen in der Böhmischo-ungarischen-Platte schon bei geringer Teufe sehr hohe Wittertemperaturen aufwiesen (heiße Quellen, Seenplatte), besitzt die Lampe ovale Öffnungen in der Aufnahme des Mantels und einen abnehmbaren Schlitzmantel.

GLZ 400n

Nach dem WK2 sollten zahlreiche Industrieanlagen als Reparationsleistung in die UdSSR oder nach Polen transportiert werden. Unter der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD, Советская военная администрация в Германии) wurde das Werk Eigentum der Sozialistischen Aktiengesellschaft (SAG) „Kabel“. 1952 wurden die Grubenlampenwerke Saatalische AG der Elektronischen Industrie - KABEL - Zwickau, von der Sowjetunion an die DDR zurückgegeben. Dies führte wiederum zu eine Umbenennung in VEB (**VolksEigenerBetrieb**) Grubenlampenwerke Zwickau/Sachsen (GLZ). Von den GLZ wurden an die Polnische EM Elektrometal S.A. in Cieszyn, Lampentöpfe der GLZ 400 geliefert und zwar so lange, bis EM die Unterteile selbst herstellen konnte. Hier eine abgebildete GLZ-Lampe 400n von Thomas Schinner ist aus diesem Zeitraum .



Punze auf dem Gestellring BM = Bopitschnje Methan = Zulassung für Methangasgruben. Als der Feuersteinzünder in der Lampe nicht mehr zur Methanbestimmung zugelassen war, wurde BM durch BS und Ex Kdb ersetzt.

Hinweis: Weitere Punzen IKA / GLZ der Firma „Volkseigene Betriebe - Installation - Kabel - Apparate (IKA). GLZ 400 > GLZ 400g > GLZ 400n > 430 > 431

Friewo 402

Eisen / Metallausführung ca. 1910 gefahren auf der Grube Dilsburg / Saarland (Speziell für das Saarland hergestellt)



Magnetstiftverschluss





Verschlußstift aus seiner Schließstellung zurückgezogen und die Leuchte geöffnet werden kann. Dieser Verschluß, dessen Verschlußfeder äußerst stark gespanntes werden kann, kann sowohl passend für Halbleuchtstrahlröhren, als auch für Elektronenstrahlröhren, Leuchtstrahlröhren und bei Stahlhüllen angebracht werden. Infolge der kräftigen Ausföhrung bietet der Verschluß eine große Sicherheit.

**Magnetischer
Bolzenverschluß
(stehend)**



Friewo 403

Debusbolzen	Reibstreifenzünder Modell 1897
 Nr. 485 	 Bei unserer neuen Reibstreifenzündung Mod. 97, welche selbsttätig im Schmitt eingeregelt ist, ist dieselbe vollständig ausgetauscht, denn hier tritt nicht die Zündglocke, sondern die dieselbe aus einer beweglichen Zündvorrichtung besteht, so wird diese für die Zündung und die Flamme einstellbar und leicht und langsam, wobei der Strömung vollständig absteht. Trotz der neuen bekannten Vorrichtung, welche nach dieser Reibstreifen-Zündung bis zu den verschiedenen Versuchsversuchen gemacht worden sind, ist es noch nicht gelungen, dass die Zündvorrichtung der Flamme einstellbar ist und eine Explosion verursacht hat. Diese Reibstreifen-Zündung ist die beste aller existierenden Zündvorrichtungen, da dieselbe einfach in ihrer Konstruktion ist und größte Sicherheit beim Zünden der Lampe gibt. 6. Zündvorrichtungen. Wie schon im Vorwort d. Nummer 1000, haben wir schon früher geschrieben, dass wir, um die Reibstreifen-Zündung Mod. 97, so wie wir sie heute haben, auszubilden, sehr viel Mühe gegeben haben. Die Zündung des Reibstreifen-Zünders ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Lampe, und es ist auf die Zündung zu achten, wenn man die Lampe auf den Tisch stellt, und man muss die Lampe in die Lampe stellen nach Fig. 1. Nach Fig. 2 muss man die Lampe in die Lampe stellen, und die Lampe in die Lampe stellen, und die Lampe in die Lampe stellen. Aus diesen der Lampe besteht aus einem Reibstreifen, der die Lampe in die Lampe stellen, und die Lampe in die Lampe stellen, und die Lampe in die Lampe stellen.  Fig. 1. Wenn bei der Lampe Konstruktion ein Reibstreifen vorhanden ist, so ist die Lampe in die Lampe stellen, und die Lampe in die Lampe stellen, und die Lampe in die Lampe stellen.

Friewo 404

106

FRIEMANN & WOLF, G. M. B. H., ZWICKAU, SACHSEN

Soll die Lampe geöffnet werden, so wird der auf dem Verschlüßring eingesetzte Magnetpol an den Schenkel eines Halboisen- oder Elektromagneten gehalten, worauf der Eisanker angezogen und der Verschlüß freigegeben wird. Dieser Verschlüß ist nur bei den Verschraubungslampen anzuwenden.

Timpe'scher Magnetverschluß: Die Ausführung dieses Verschlasses ist folgendermaßen: In dem Verschlüßring ist ein unter Spiralfederwirkung vertikal gehender Verschlüßstift eingebaui, dessen Schließknapf in eine Ausbohrung, die sich an dem Rand des Unterteiles befindet, einspringt und so die Lampe verschließt. Oberhalb dieses Verschlüßstiftes befindet sich ein lose eingesetzter Eisensapfen mit Bund für den Magneten. Sobald die Lampe geöffnet werden soll und der Pol an den Magnetschenkel gebracht wird, drückt sich der lose Eisensapfen auf den Verschlüßstift und überträgt so den Magnetismus auf diesen, sodaß der Stift angezogen wird und sich aus seiner Schließstellung auslöst, wodurch dann die Lampe auseinander genommen werden kann. Dieser Verschlüß läßt sich sowohl bei den Verschraubungslampen, als auch bei den Stuhlampen anbringen und ist sowohl für Halboisenmagnet, als auch für Elektromagnet anzuwenden.

Nr. 2288

Außer diesen angeführten Magnetverschlässen liefern wir die Lampen auch mit Plomben- oder Schraubverschluß, von denen wir besonders folgendes anführen möchten:

Timpe'scher Magnetverschluss

Friewo 406

Mit Weidmann'schem Magnetverschluss (Photos nachstehend von Thomas Jampe)



Weidmann'scher Magnetverschluß: Dieser Verschluß beruht auf einem ähnlichen Prinzip, wie der Wolf-Debus-Verschluß, da auch hier nicht nur ein sondern zwei Verschlußanker zur Wirkung kommen und für ein absolut zuverlässiges Verschließen der Lampe die größte Sicherheit bieten. Die Konstruktion und Wirkungsweise dieses Verschlasses ist folgende: In dem Verschraubungsring ist ein unter Federdruck stehender eiserner Schließanker eingebaut, welcher mit einer als Widerhaken ausgebildeten Nase versehen ist, während sich in dem Lampenunterteil ein lose eingebauter Messinganker befindet. Sobald die Lampe zusammen-geschraubt und verschlossen wird, legt sich die Nase des Eisensankers unter des Messingankers, wodurch der Messinganker gehoben und der Widerhaken in eine Ausfrösung an an dem Verschlußring gebracht wird, sodaß alodann der Messinganker keilförmig auf den Eisanker wirkt und ein widerrechtliches Öffnen der Lampe unmöglich macht.

Nr. 2135

Friemann-Wolf 1902 S. 108

Acetylen-Füllort und Grubenlokomotivlampe 730



Diese Reflektor-Lampe diente zur Beleuchtung von Füllorten und von Grubenlokomotiven. Für Gruben-Lokomotiven hat auch die Firma Seippel ähnliche Acetylen-Sicherheits-Lampen hergestellt. [Vergleich zur Gruben-Lokomotiv-Lampe von Seippel](#) und [Lampes pour Chargeages von Joris](#)

Ortslampe Katalog Nr. 745



[vgl. Seippel Ortslampe 101](#)

[Produktionsziffern](#) für die Altersbestimmung

Benzin-Universal-Sicherheitslampe Nr.770

Einsatz in Apotheken, Drogerien, Lagerräume

Parafin-Reibstreifen-Zünder 4 Dochte




Parafin-Reibstreifen-Zünder mit Flachdocht



Papierstreifen-Schlagzünder



Literatur:

			
Seite 223	Seite 76-77	Seite 118-133	770_friewo_auszug_grubenlampeninfo2010.pdf

Pokorny Friewo 800





Bergrat Wilhelm Pokorny entwickelte diese Karbidwetterlampe. Eine kleine Bohrung reduzierte die Tropfgeschwindigkeit. Ein gemeinsamer Sperrhahn öffnete oder schloss die Wasser- und die Gaszufuhr der Lampe. Die hier gezeigte Lampe besitzt einen Metallfunkenzünder Modell Fillunger Zünder. Die Lampe wurde bis 1928 verkauft.



Rettungslampe 830

Rettungslampe 830 Die Detailaufnahmen des Friemann&Wolf-Modells sind von einem Modell, das in Italien mit dem Stempel „Aprille 1898“ gefunden wurde (Photos G.B.).



Mit dem Erreichen von größeren Teufen im Steinkohlebergbau nahm auch die Gefährlichkeit der schlagenden Wetter zu (gefährliches Luftgemisch von Kohlenwasserstoffgas, Kohlenoxyd oder Sumpfgas). Aufgrund der leichten Entzündbarkeit kam es um 1900 vermehrt zu Schlagwetterexplosionen. Auslöser dieser Explosionen waren hauptsächlich Grubenlampen.



Um nach Explosionsunglücken an den Unfallort zu gelangen und u.a. weitere Explosionen zu vermeiden wurde z.B. aus Ledersäcken Luft für den Retter und die Grubenlampe mitgeführt (System Galibert). Anfänglich Luftpumpen, später auch Hochdruckgeräte versorten Retter und Geleucht mit Frischluft. Bei diesem Lampenmodell von Friemann&Wolf ist der Lampentopf von einem zweiten Behälter umgeben. An diesem ist der Schlauchstutzen montiert für die Aufnahme des Druckschlauches für die Frischluft.

Wolf-Stuchlik

Acetylen-Grubensicherheitslampe - System Wolf-Stuchlik

TYP: STUCHLIK I mit eckigem Wasserbehälter




„Das ist die 1. Stuchlik-Lampe, die mit dem eckigen Wassertank, DRGM Nr. 167488 vom Dez. 1901, bzw. US-Patent No. 25971 vom November 1902 mit der Zündvorrichtung DRGM Nr. 179603 vom April 1902, alle drei Schutzrechte für Heinrich Stuchlik. Vorgestellt wurde die Lampe im Mai 1902 auf der Industrie- und Gewerbesausstellung in Düsseldorf und hergestellt von Friemann & Wolf, wie die Abbildung der Lampe mit dem Schild mit der firmentypisch gebogenen Punze „Patent“ zeigt (Grubenlampen Info 1995, Seite 65).“: lt. Dieter Stoffels

Typ: STUCHLIK II mit rundem Wasserbehälter



1. u. 2. von links im Deutsches Bergbaumuseum Bochum

Die Stuchlik-Lampe mit rundem Wassertank ist im Patent DRP Nr. 145987 von 1903 ([siehe Deckenbeleuchtung](#)) zu und in Friemann&Wolf's „Special-Katalog über Gruben-Sicherheitslampen“ von 1903, Seite 37, zu sehen. Katalogseiten Friemann&Wolf:

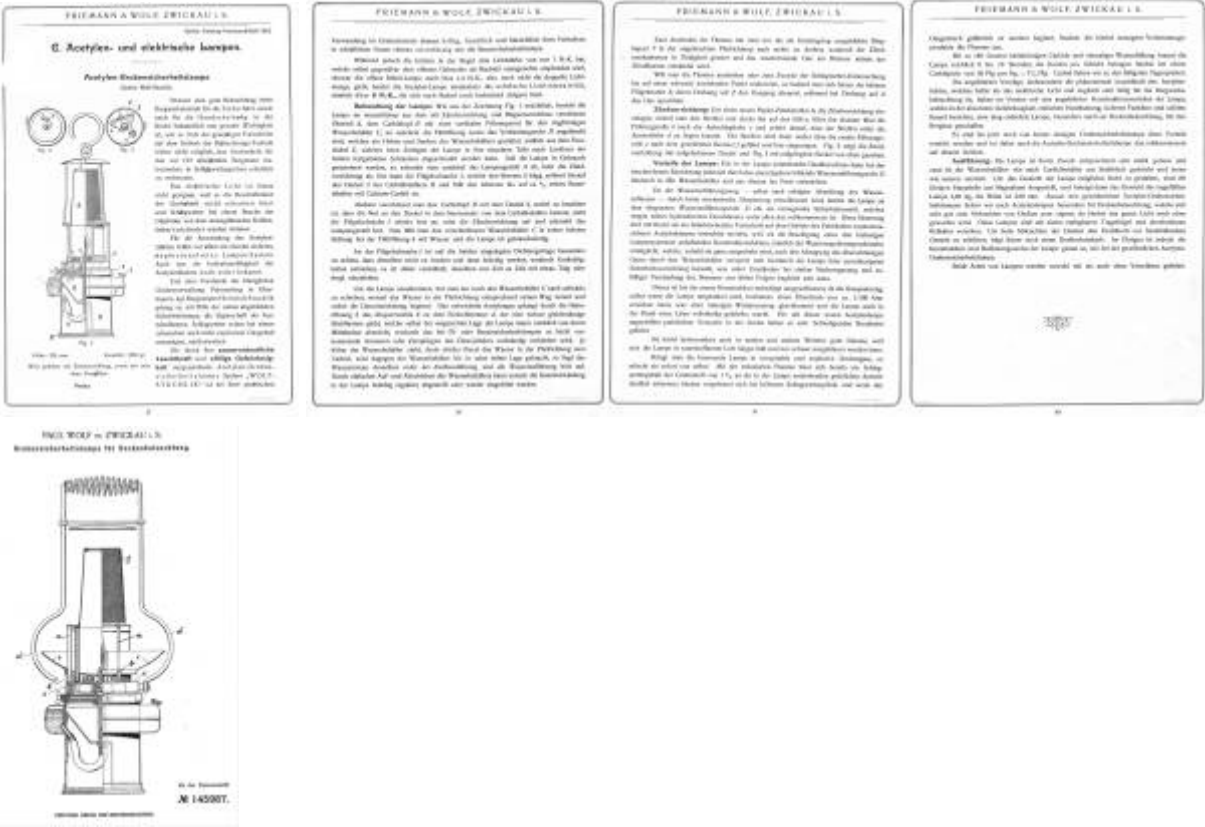

Katalogseiten als .pdf Patent Deckenbeleuchtung)




Bergmeister **Heinrich Stuchlik** von der Grubenverwaltung in Peißenberg (Oberbayrische Pechkohle, 1901) gelang es mit dieser Lampe, Schlagwetter schon bei geringem Gasgehalt anzuzeigen. Das Wasser gelangt über ein flexibles Rohr, aus dem außen am Karbidbehälter angebrachten runden Wassertank, in den Karbidbehälter.



Der Wasserbehälter kann nach oben und unten verschoben werden. Dadurch wird der Wasserdruck reguliert (Gas-fein-Regulierung an der Außenseite des Topfes durch Abstellschraube). Wenn allerdings kleine Kohlestücke das verschieben des Wassertanks verhinderten, funktionierte die Lampe nicht mehr richtig. > Details siehe Katalogauszug

SEIPPEL-Stuchlik

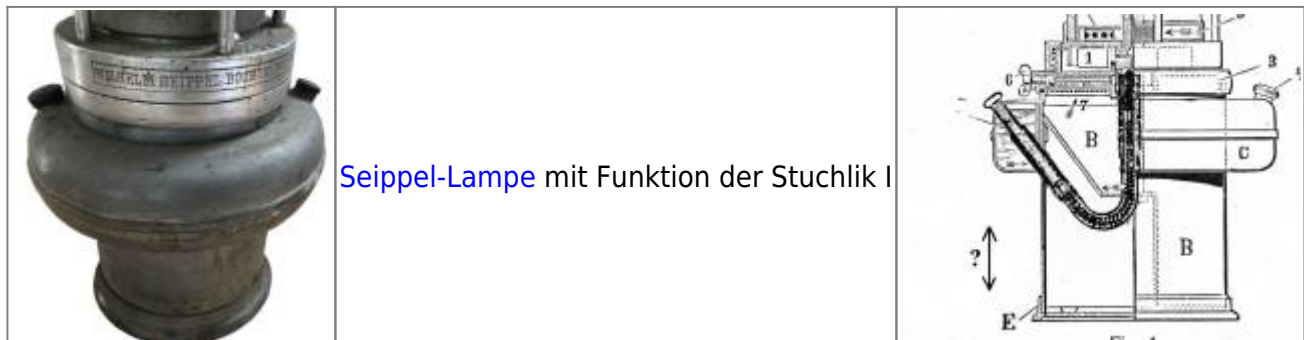

Seipel-Lampe mit Funktion der Stuchlik I

Einschätzung einer Lampe und Zusatz-Info



Stuchlik mit Originalteilen Deckenlampe Patent Fälschungen

Friemann&Wolf Duisburg

20502



Elektrozünder

Da die Originalbatterien für den Elektrozünder nicht mehr lieferbar sind, hier zwei Alternativen:



Stromversorgung mit Adapter 2 AAA 1,2 Volt Batterien



Installation mit zwei aufladbaren 1,2 Volt Batterien, verschraubbar






Ein kleines aber feines Detail: Teilweise ist ein Messingblech bei den 20502 als Sperrriegel vorhanden. Im Mechanismus des Zünders befinden sich Schlitz - ca. 4mm tief - Darin läuft das L-Profil und blockiert den Zündvorgang, wenn man das Profilböech nach rechts schiebt. Danke für den Tipp von Andre Sommer!



Modell Rheinberg

Das Modell für die Grube Rheinberg wurde aus verschiedenen Bauteilen zusammengesetzt und aufgrund der starken Wetter mit einem Schutzmantel versehen.

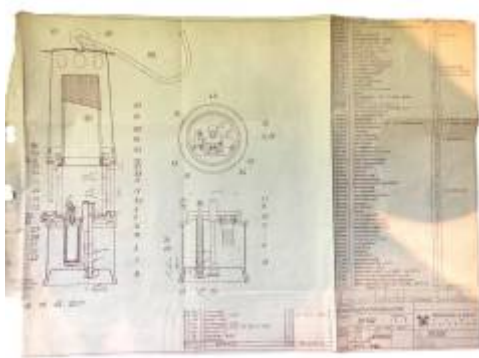

WOLF Carbide Safety Lamp / USA



Photo Nasser Kamel. Merci. [MINE FLAME SAFETY LAMPS](#)

WOLF Safety Lamp Co. of America



Katalog 1903 / 1908

Friemann&Wolf Katalog 1903 bis Seite 23	Friemann&Wolf Katalog 1903 bis Seite 24 bis Seite 70
Friemann&Wolf Katalog 1903 Seite 71 bis Seite 87	
Friemann&Wolf Katalog 1908 bis Seite 32	Friemann&Wolf Katalog 1908 ab Seite 33
Ersatzteilliste Friemann&Wolf	Metallfunkenzünder Modell 1910 Reparaturanleitung

Produktionsjahr

Produktionsziffer Alter/Baujahr Nr. 63538 = 1888 [Produktionsziffern](#)

Lakierung

Diente der Lack auf Friewo-Lampen als ein zusätzlicher Korrosionsschutz? Nein es wurde in Wunschfarbe lackiert..... Der Topf ist verzinkt, verbleit, cadmiert also keine Korrosion. Rest ist nackter Stahl, also Rost. Früher waren viele Lampenoberteile schwarz lackiert. Ab Wk 2 wurde viel in Feldgrau, Graublau lackiert, ähnlich Ral 7031. Brunnenlampen wurden generell lackiert. Glz alles incl. Topf schwarz, FW Duisb. grau. Emag oben galv verzinkt.



Ob nun Wetterlampen immer lackiert wurden oder nicht, kam sicher auf die Verwendung und die Qualität des Stahls an. Elektrosvitoberteile der 400-48 waren eigentlich immer grau, die früheren 300er schwarz. In alten Katalogtexte zu den Lampen steht schon mal was zur Farbgebung und kann dort nachgelesen werden. Mit einer RAL-Farbkarte lassen sich noch vorhandenen Lampenfarbtonangaben finden. Meist sind es Farben in seidenmatt, nicht matt und nicht hochglanz! Den letzten Farbton „Schlachtschiffgrau“ findet man im Wehrmachtzubehör. Bezugnehmend auf Angaben von Alex Wagner, Deisenrieder Wetterstolln, Oberbayern.

Literatur

Peschke, Norbert: 130 Jahre Grubenlampen- und Akkumulatorenfertigung in Zwickau, Zwickau 2014, Seite 199
--

Theis, Gottfried: Grubenlampen-Info 2002, Rettungslampen im Bergbau, Seite 5 - 29

Weinberg, Hans-Joachim: Die Grubenlampe - Von Zwickau in die ganze Welt, Göttingen 1997, Seite 62

Wetterlampen

From:
<https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/> - KarlHeupel

Permanent link:
https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/doku.php?id=grubenlampen:friemann_wolf&rev=1588185980

Last update: 2020/04/29 20:46

